


Verbindungskabel Spannung

Für Geräte der IKI-Serie und ohmsche Sensoren

Mit diesem Verbindungskabel können Geräte der Reihen IKI-50 an Sensoren angeschlossen werden (Für die Verbindung zum ohmschen Sensor wird zusätzlich ein Koaxialkabelsatz benötigt).

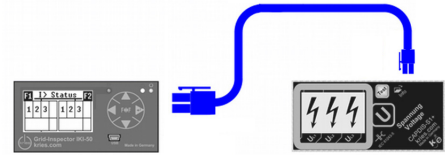

Eigenschaften

Für den Anschluss von IKI-Geräten an CAPDIS-PI (Gewinkelter Systemstecker) Das Kabel ist über eine Kapazität entkoppelt um eine Beeinflussung der Spannungsanzeige im Falle eines Fehlers im Verbindungskabel zu verhindern.

Varianten

Artikelnummer	Beschreibung
2500511	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 1,5 m 2 x Systemstecker
2500511_H002	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 1,5 m 2 x Systemstecker entkoppelt
2500512	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 3 m 2 x Systemstecker
2500512_H002	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 3 m 2 x Systemstecker entkoppelt
2500513	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 10 m 2 x Systemstecker
2500513_H002	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 10 m 2 x Systemstecker entkoppelt
2500522	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 0,5 m 2 x Systemstecker
2500522_H002	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 0,5 m 2 x Systemstecker entkoppelt
2501288	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 1,5 m 2 x Systemstecker
2501289	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 0,3 m 2 x Systemstecker
2501293	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 3 m 2 x Systemstecker
2502096	Y-Kabel Adapter Sx auf PI

Verbindungskabel Spannung

Für Geräte der IKI-Serie und ohmsche Sensoren

Artikelnummer	Beschreibung
2509384	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 6 m 2 x Systemstecker
2509384_H002	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 6 m 2 x Systemstecker entkoppelt

Technische Daten

Allgemeine Daten

Artikelnummer	2500512_H002
Mengeneinheit	Stück
Produktbezeichnung	Y-Kabel IKI zu CAPDIS-PI-RR4 geschirmt 3 m 2 x Systemstecker entkoppelt

Weitere Daten

Entkopplungskondensator	✓
Verwendbar mit	IKI-22, IKI-23, IKI-50
Ausführung Kabel	Geschirmte Verbindungsleitung

Abmessungen und Einbauhinweise

Gesamtlänge L	3 m
---------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25°C ... 55°C
Lagertemperatur	-30°C ... 75°C

Anschluss an CAPDIS	Micro Mate-N-Lok Stecker
Anschluss an IKI	Micro Mate-N-Lok Stecker

Verbindungskabel Spannung

Für Geräte der IKI-Serie und ohmsche Sensoren

Zeichnung

