


# PONLINE-Butler-compact

Fernwirkunterstation



- **GSM Fernwirkunterstation PONLINE-Butler**  
Einsatz in Schaltstationen und Ringkabelanlagen - zur Übertragung von Meldungen und Empfang von Befehlen per SMS auf Handys oder Leittechnik via PONLINE MASTER
- **Einfache Parametrierung vor Ort**
- **Ereignisbezogener + zyklischer SMS-Versand**
- **Integrierte, wartungsfreie, gepufferte Spannungsversorgung - Pufferung durch Kondensator**
- **Anwendungsabhängig wählbarer Funktionsumfang**  
PONLINE-Butler Standard: 12 Signaleingänge und 4 Signalausgänge  
PONLINE-Butler - IKI-XX: 4 Signaleingänge und 4 Signalausgänge
- **Optional integrierte IKI-xx oder externes CAPDIS-S2\_R4**  
Kompaktes Retrofit-Set zur Nachrüstung + weitere Varianten z.B. für Messwertübermittlung oder mobile Erdschlusserfassung bei Generatorbetrieb lieferbar

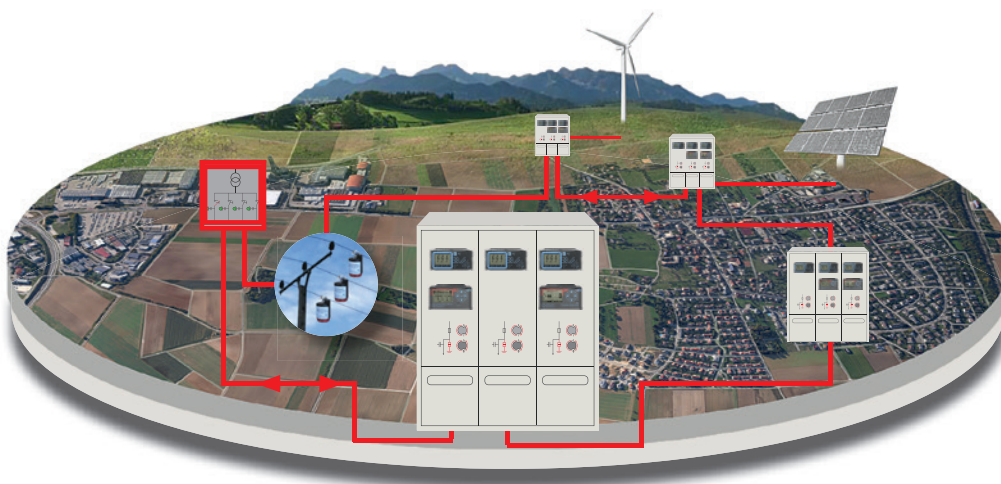

# PONLINE-Butler-compact

Fernwirkunterstation



## Technische Daten

PONLINE-Butler Compact mit integrierten Kurzschlussanzeiger der Baureihe IKI-50

Artikel-Nummer	2500245
Spannungsversorgung	85-230 V AC/DC, 45-65 Hz
Stromaufnahme max.	0.4 A
Pufferzeit für Hilfsenergie	mind. 90 s
Eingänge	12
Ausgänge	4 Schließer 220V-/250V, ~1A, 62,5VA/30W
GSM	900 / 1800 MHz
SIM-Schnittstelle	SIM-Karte 3 V
Gehäusebauform	Wandgehäuse
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe in mm: 190x180x90   190x180x150
Gewicht	1 kg
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C
Schutzart	IP 54
Anschlüsse	interne Klemmen
Ereignisgesteuerte Meldungsübertragung	Ja
Zyklische Meldungsübertragung einstellbar	Ja
Statusanzeigen	12 LED's
Schnittstellen	Modbus, USB



**Kries-Energietechnik GmbH & Co. KG**

Sandwiesenstr. 19  
D-71334 Waiblingen

Telefon +49 7151 96932-0  
Fax +49 7151 96932-160

service@kries.com  
www.kries.com